

1. SINGLE SPLIT

ENYX AVEO SMART

Pametna klima za svakodnevni komfor.

Praktično rješenje za prostore u kojima je važan balans komfora, efikasnosti i jednostavne kontrole u svakodnevnom korišćenju.



Wi-Fi standardno



R32



A++ hlađenje



Grijanje do -20°C



Hlađenje do +53°C


Dostupni kapaciteti

09

12

18

24

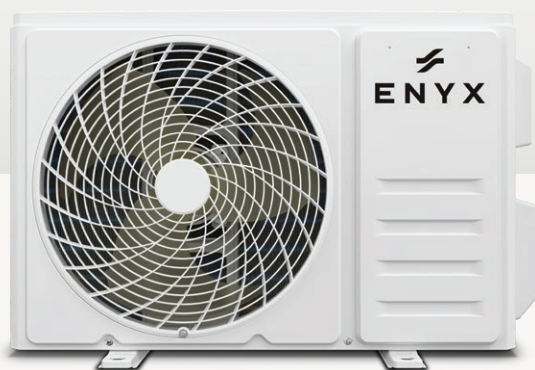

KOMERCIJALNI ARGUMENTI

Za stanove, apartmane i manje poslovne prostore



Wi-Fi upravljanje



ECO režim



Sleep režim



Turbo režim



I FEEL

Podešavanje temperature, režima rada i tajmera preko aplikacije.

Optimizovan rad za svakodnevnu potrošnju energije.

Prilagođen noćni rad za ugodniji komfor.

Brže postizanje zadate temperature.

Komfor prema temperaturi u zoni daljinskog upravljača.

PREPORUČENO ZA: DNEVNE SOBE I SPAVAĆE SOBE I APARTMANE I MANJE KANCELARIJE I RENTAL OBJEKTE

TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE

MODEL			AVEO SMART SINGLESPLIT 9 R32 WIFI		AVEO SMART SINGLESPLIT 12 R32 WIFI		AVEO SMART SINGLESPLIT 18 R32 WIFI		AVEO SMART SINGLESPLIT 24 R32 WIFI				
 Napajanje			220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P				
 Strana napajanja			Spoljašnja jedinica		Spoljašnja jedinica		Spoljašnja jedinica		Spoljašnja jedinica				
 Opseg napona			V	165~265	165~265		165~265		165~265				
 Hlađenje			Kapacitet hlađenja	W	2600(940~3300)		3400 (1000~3770)		5140 (1250~5910)		7040(1500~7800)		
			Ulazna snaga	W	851(240~1380)		1130 (290~1500)		1567 (330~2350)		2166(390~2800)		
			Radna struja	A	4.1(1.2~8.0)		5.8 (1.5~9.0)		6.9 (1.5~12.0)		9.6(1.8~12.6)		
 Sezonsko hlađenje			Pdesignc	W	2600		3400		5100		7000		
			SEER	W/W	6.1		6.1		6.5		6.5		
			Energetska klasa		A++		A++		A++		A++		
			Godišnja potrošnja energije	kwh/a	150		196		275		377		
 Grijanje			Kapacitet grijanja	W	2680(940~3200)		3420(1000~3810)		5210(1250~6070)		7200(1500~7900)		
			Ulazna snaga	W	786(240~1552)		1005(290~1720)		1376(340~2550)		2112(390~3000)		
			Radna struja	A	3.6(1.2~9.0)		4.4(1.5~10.0)		6.2(1.6~13.0)		9.5(1.8~13.4)		
 Sezonsko grijanje (prosjek)			PdesignH	W	2000		2200		3900		4900		
			SCOP	W/W	4		4		4		4		
			Energetska klasa		A+		A+		A+		A+		
			Godišnja potrošnja energije	kwh/a	700		770		1365		1715		
			Deklarisani kapacitet (-10°C)	W	1900		2000		3600		4500		
			Rezervni kapacitet grijanja (-10°C)	W	100		200		300		400		
			 Unutrašnja jedinica			Odvlaživanje	Litar/h	1		1.2		1.8	
Nivo zvučne snage (max/min)		dB(A)				52/32		53/32		56/37		58/40	
Nivo zvučnog pritiska (max/min)		dB(A)				42/22		43/22		47/27		48/30	
Cirkulacija vazduha (max/min)	Hlađenje	m³/h				420/270		550/330		800/440		1000/550	
	Grijanje	m³/h				420/270		570/360		800/440		1000/590	
Neto težina		kg				6.5		7		9.5		12	
Bruto težina		kg				8.2		9		11.5		14	
Neto dimenzije (Š x V x D)		mm				698×255×190		777×250×201		910×294×206		1010×315×220	
 Spoljašnja jedinica			Dimenzije pakovanja (Š x V x D)		mm	764×325×257		840×315×260		979×372×277		1096×390×297	
			Kompresor	Tip		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
				Tip		R32		R32		R32		R32	
			Rashladno sredstvo	Punjenje	kg	0.49		0.52		0.96		1.14	
				GWP		675		675		675		675	
				CO2 ekvivalent		0.331		0.351		0.648		0.77	
			Protok vazduha spoljašnje jedinice		m3/h	1700		1700		2600		3000	
			Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice		dB(A)	62		62		65		67	
			Nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice		dB(A)	52		54		55		57	
			Neto težina		kg	19		20		30		38	
			Bruto težina		kg	21		22		32.5		40.5	
 Povezivanje			Neto dimenzije (Š x V x D)		mm	712×459×276		712×459×276		853×602×349		920×699×380	
			Dimenzije pakovanja (Š x V x D)		mm	765×481×310		765×481×310		890×628×385		949×732×392	
			Komunikacioni kabl (broj žila x presjek)		mm²	4×0.75		4×0.75		4×0.75		4×0.75	
			Napojni kabl (broj žila x presjek)		mm²	3×1.0		3×1.5		3×1.5		3×1.5	
			Prečnik odvodna kondenzata		mm	16		16		16		16	
 Ostalo			Priključne bakarne cijevi	Gasna faza	Inches	3/8"		3/8"		3/8"		1/2"	
				Tečna faza	Inches	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
			Maksimalna dužina freonskog cjevovoda		m	25		25		25		25	
			Maksimalna visinska razlika		m	10		10		10		10	
			Standardna dužina cjevovoda (fabričko punjenje)		m	5		5		5		5	
 Funkcionalnosti			Dodatno punjenje rashladnog sredstva		g/m	15		15		25		25	
			Opseg radne temperature		°C	16-31		16-31		16-31		16-31	
			Opseg temperature okoline	Spoljašnja jedinica		Hlađenje:-15-53 Grijanje:-20-30		Hlađenje:-15-53 Grijanje:-20-30		Hlađenje:-15-53 Grijanje:-20-30		Hlađenje:-15-53 Grijanje:-20-30	
				Unutrašnja jedinica		Hlađenje:17-32 Grijanje:0-30		Hlađenje:17-32 Grijanje:0-30		Hlađenje:17-32 Grijanje:0-30		Hlađenje:17-32 Grijanje:0-30	
 Funkcionalnosti			Wi-Fi upravljanje			Da		Da		Da		Da	
			Horizontalno usmjeravanje vazduha (lijevo-desno)			Da		Da		Da		Da	

SVAKODNEVNA KONTROLA



PAMETNO UPRAVLJANJE I DALJINSKI UPRAVLJAČ

Komfor dobija smisao kada se lako kontroliše. ENYX klima uređaji omogućavaju jednostavno podešavanje temperature, režima rada i tajmera putem daljinskog upravljača ili pametne aplikacije, za veću fleksibilnost u svakodnevnom korišćenju.



SMARTLIFE
APLIKACIJA



2.4 GHZ
WI-FI



ANDROID /
IOS PODRŠKA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE

REŽIMI RADA



TIMER



ECO



SLEEP



TURBO



I FEEL



CLEAN